



## Асинхронный мотор-редуктор 6IK - 140Вт

### Характеристики электродвигателя


Режим работы	Непрерывный (S1)
Мощность, Вт	120
Напряжение питания	1 фаза 220В 50Гц
Номинальная скорость вращения, об/мин	1250
Потребляемый ток, А	1
Пусковой момент, мН*м	450
Номинальный крутящий момент, мН*м	930
Температура эксплуатации	-10° - +40°
Класс влаго- и пылезащиты	IP20 / IP54



### Характеристики редуктора


Пер. число редуктора	3	3.6	5	6	7.5	9	12.5	15	18	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	200
Скорость, об/мин	500	417	300	250	200	166	120	100	83	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	7.5
Крутящий момент, Н*м	2.3	2.7	3.8	4.5	5.6	6.8	8.5	10.2	12.2	15.3	18.4	22.1	30.7	36.8	40	40	40	40	40	40	40

### Чертеж мотор-редуктора

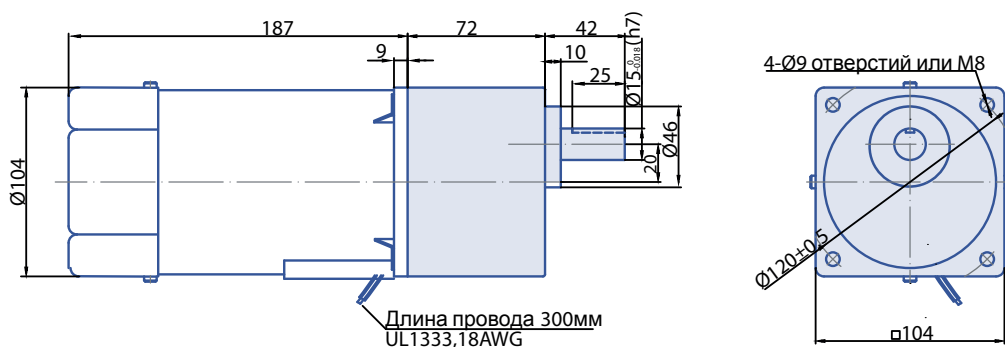


Длина провода 300мм  
UL1333,18AWG

### Фланец двигателя без редуктора

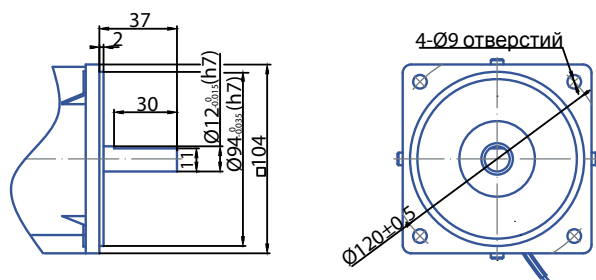

### Схема подключения

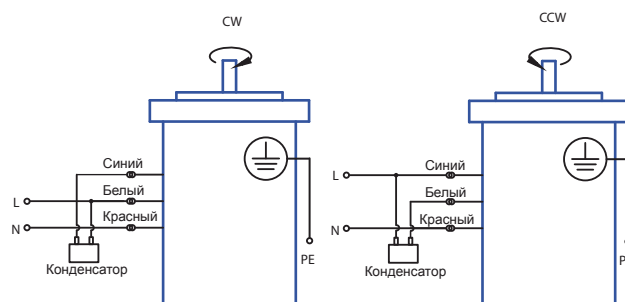

Емкость конденсатора – 10.0 мкФ / 450 В