



Асинхронный мотор-редуктор 3RK - 15 Вт с тормозом

Характеристики электродвигателя


Режим работы	Повторно-кратковременный (S3) (цикл включений 30 минут)
Мощность, Вт	15
Напряжение питания	1 фаза 220В 50Гц
Номинальная скорость вращения, об/мин	1200
Потребляемый ток, А	0.23
Пусковой момент, мН*м	110
Номинальный крутящий момент, мН*м	125
Температура эксплуатации	-10° - +40°
Класс влаго- и пылезащиты	IP20 / IP54



Характеристики редуктора

Передаточное число редуктора	3	3.6	5	6	7.5	9	12.5	15	18	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	200
Скорость, об/мин	500	417	300	250	200	166	120	100	83	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	7.5
Крутящий момент, Н*м	0.3	0.36	0.51	0.61	0.76	0.91	1.3	1.5	1.8	2.3	2.7	3.3	4.1	5	5	5	5	5	5	5	5

Чертеж мотор-редуктора

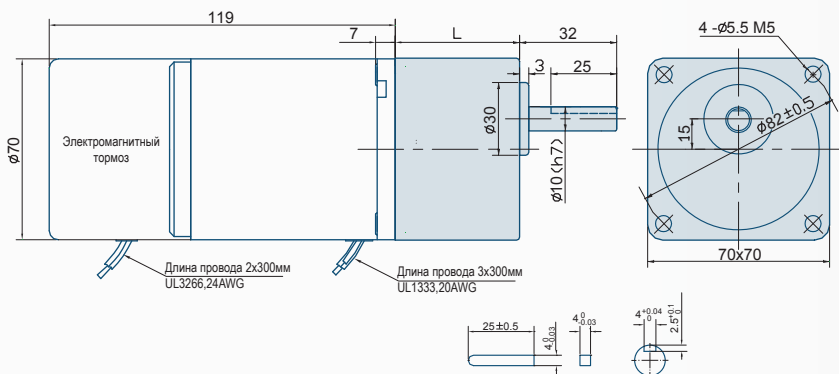

Передаточное отношение	L, мм
3 - 18	32
25 - 200	42

Фланец двигателя без редуктора

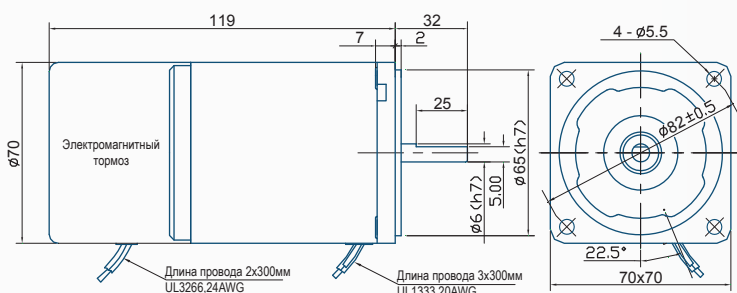


Схема подключения

