



## Асинхронный мотор-редуктор 5RK - 40 Вт с тормозом

### Характеристики электродвигателя


Режим работы	Повторно-кратковременный (S3) (цикл включений 30 минут)
Мощность, Вт	40
Напряжение питания	1 фаза 220В 50Гц
Номинальная скорость вращения, об/мин	1200
Потребляемый ток, А	0.35
Пусковой момент, мН*м	220
Номинальный крутящий момент, мН*м	315
Температура эксплуатации	-10° - +40°
Класс влаго- и пылезащиты	IP20 / IP54



### Характеристики редуктора


Передаточное число редуктора	3	3.6	5	6	7.5	9	12.5	15	18	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	200
Скорость, об/мин	500	417	300	250	200	166	120	100	83	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	7.5
Крутящий момент, Н*м	0.77	0.92	1.3	1.5	1.9	2.3	3.2	3.8	4.6	5.7	6.9	8.3	10	10	10	10	10	10	10	10	10

### Чертеж мотор-редуктора

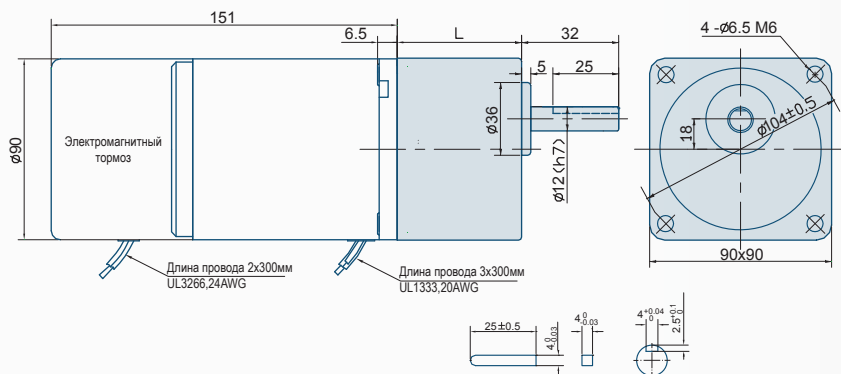

Передаточное отношение	L, мм
3 - 18	42
25 - 200	60

### Фланец двигателя без редуктора

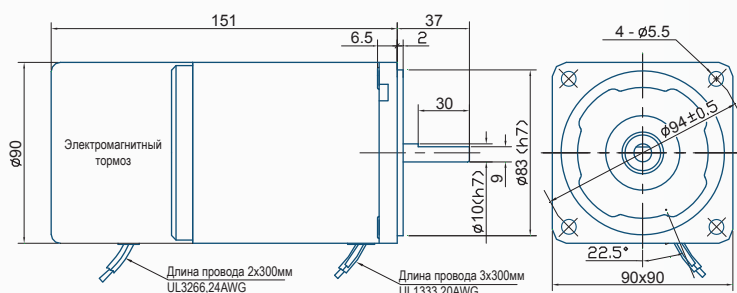

### Схема подключения

