Планетарный мотор-редуктор Z52DP2440-30S

40 Вт
Ø52 мм

Характеристики электродвигателя

Мощность двигателя	40 Вт
Маркировка электродвигателя	Z52DP2440-30S
Диаметр двигателя	52 мм
Диаметр вала редуктора	12 мм
Напряжение питания	24 В
Скорость вращения	3000 об/мин
Потребляемый ток без нагрузки	0.8 А
Номинальный потребляемый ток	2.5 А
Номинальный крутящий момент	127.3 Нм

Характеристики редуктора

Передаточное число редуктора	3.65	5.36	6.55	8.63	13	20	24	29	35	43	57	74	87	105	128	154	169	188	206	248	272	303	370	399	488	643
Скорость под нагрузкой, об/мин	822	560	458	348	225	153	126	105	85	70	53	40	34	29	23	19	18	16	14	12	11	10	8	7	6	5
Крутящий момент, Нм	0.42	0.63	0.76	1	1.4	2.1	2.5	3	3.7	4	4	4	8.3	9.9	12.1	14.6	16	17.8	19.5	23.5	25	25	25	25	25	20

Чертеж мотор-редуктора Z52DP2440-30S

Передаточное отношение	L,мм	L2,мм
3.65 - 8.63	48.7	91.4
13 - 74	65.1	107.8
87 - 643	81.5	124.2

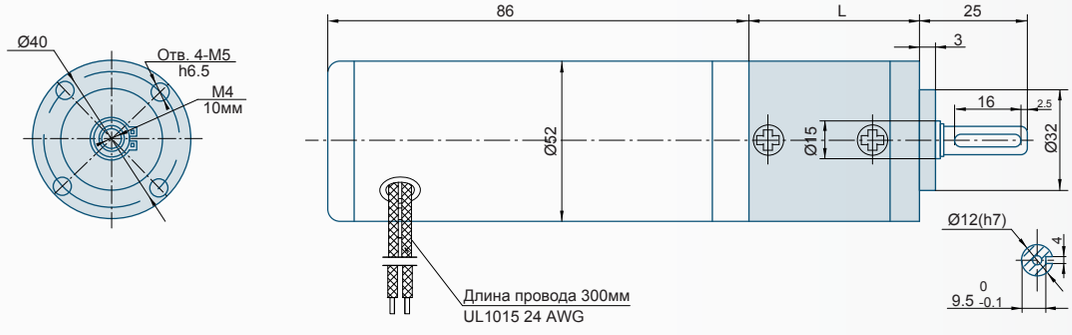

Чертеж редуктора 52PM

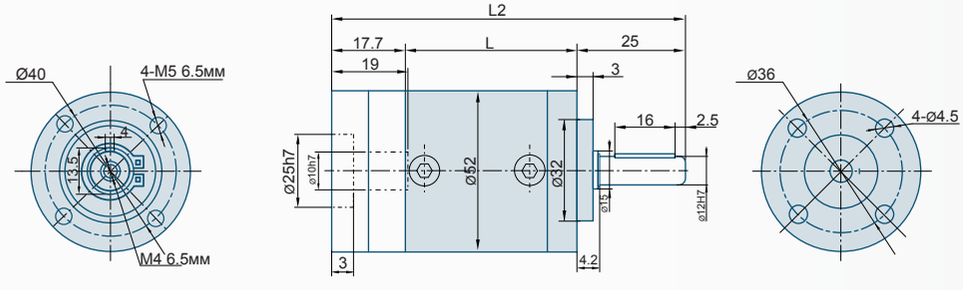

Схема подключения