Планетарный мотор-редуктор Z62DP2460-30S

60 Вт
Ø62 мм

Характеристики электродвигателя

Мощность двигателя	60 Вт
Маркировка электродвигателя	Z62DP2460-30S
Диаметр двигателя	62 мм
Диаметр вала редуктора	14 мм
Напряжение питания	24 В
Скорость вращения	3000 об/мин
Потребляемый ток без нагрузки	1 А
Номинальный потребляемый ток	4 А
Номинальный крутящий момент	0.19 Нм

Передаточное число редуктора	3.65	5.36	6.55	8.63	13	20	24	29	35	43	57	74	87	105	128	154	169	188	206	248	272	303	370	399	488	643
Скорость под нагрузкой, об/мин	822	560	458	348	225	153	126	105	85	70	53	40	34	29	23	19	18	16	14	12	11	10	8	7	6	5
Крутящий момент, Нм	0.62	0.9	1.1	1.5	2	3	3.7	4.5	5.4	6.6	8.8	11.4	12	14.5	17.7	21.3	23.4	26	28.5	34.4	37.7	42	45	45	45	30

Чертеж мотор-редуктора Z62DP2460-30S

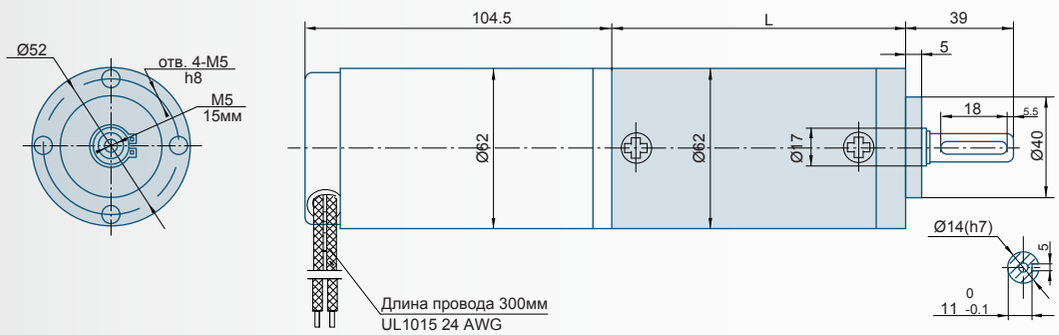

Передаточное отношение	L,мм	L2,мм
3.65 - 8.63	53	111.7
13 - 74	71	129.6
87 - 643	89	147.5

Чертеж редуктора 62PM

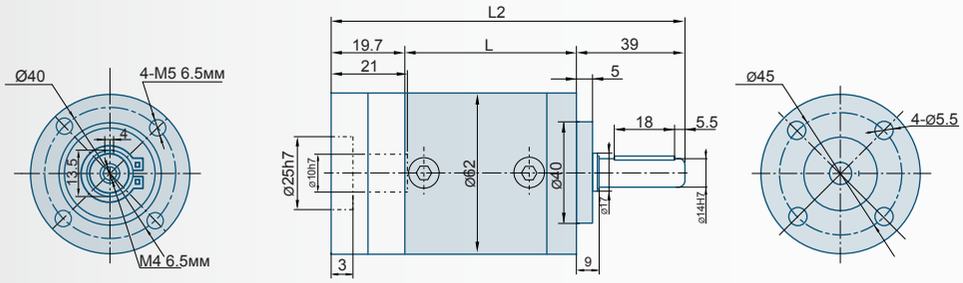

Схема подключения